・放熱スペースご確認ください

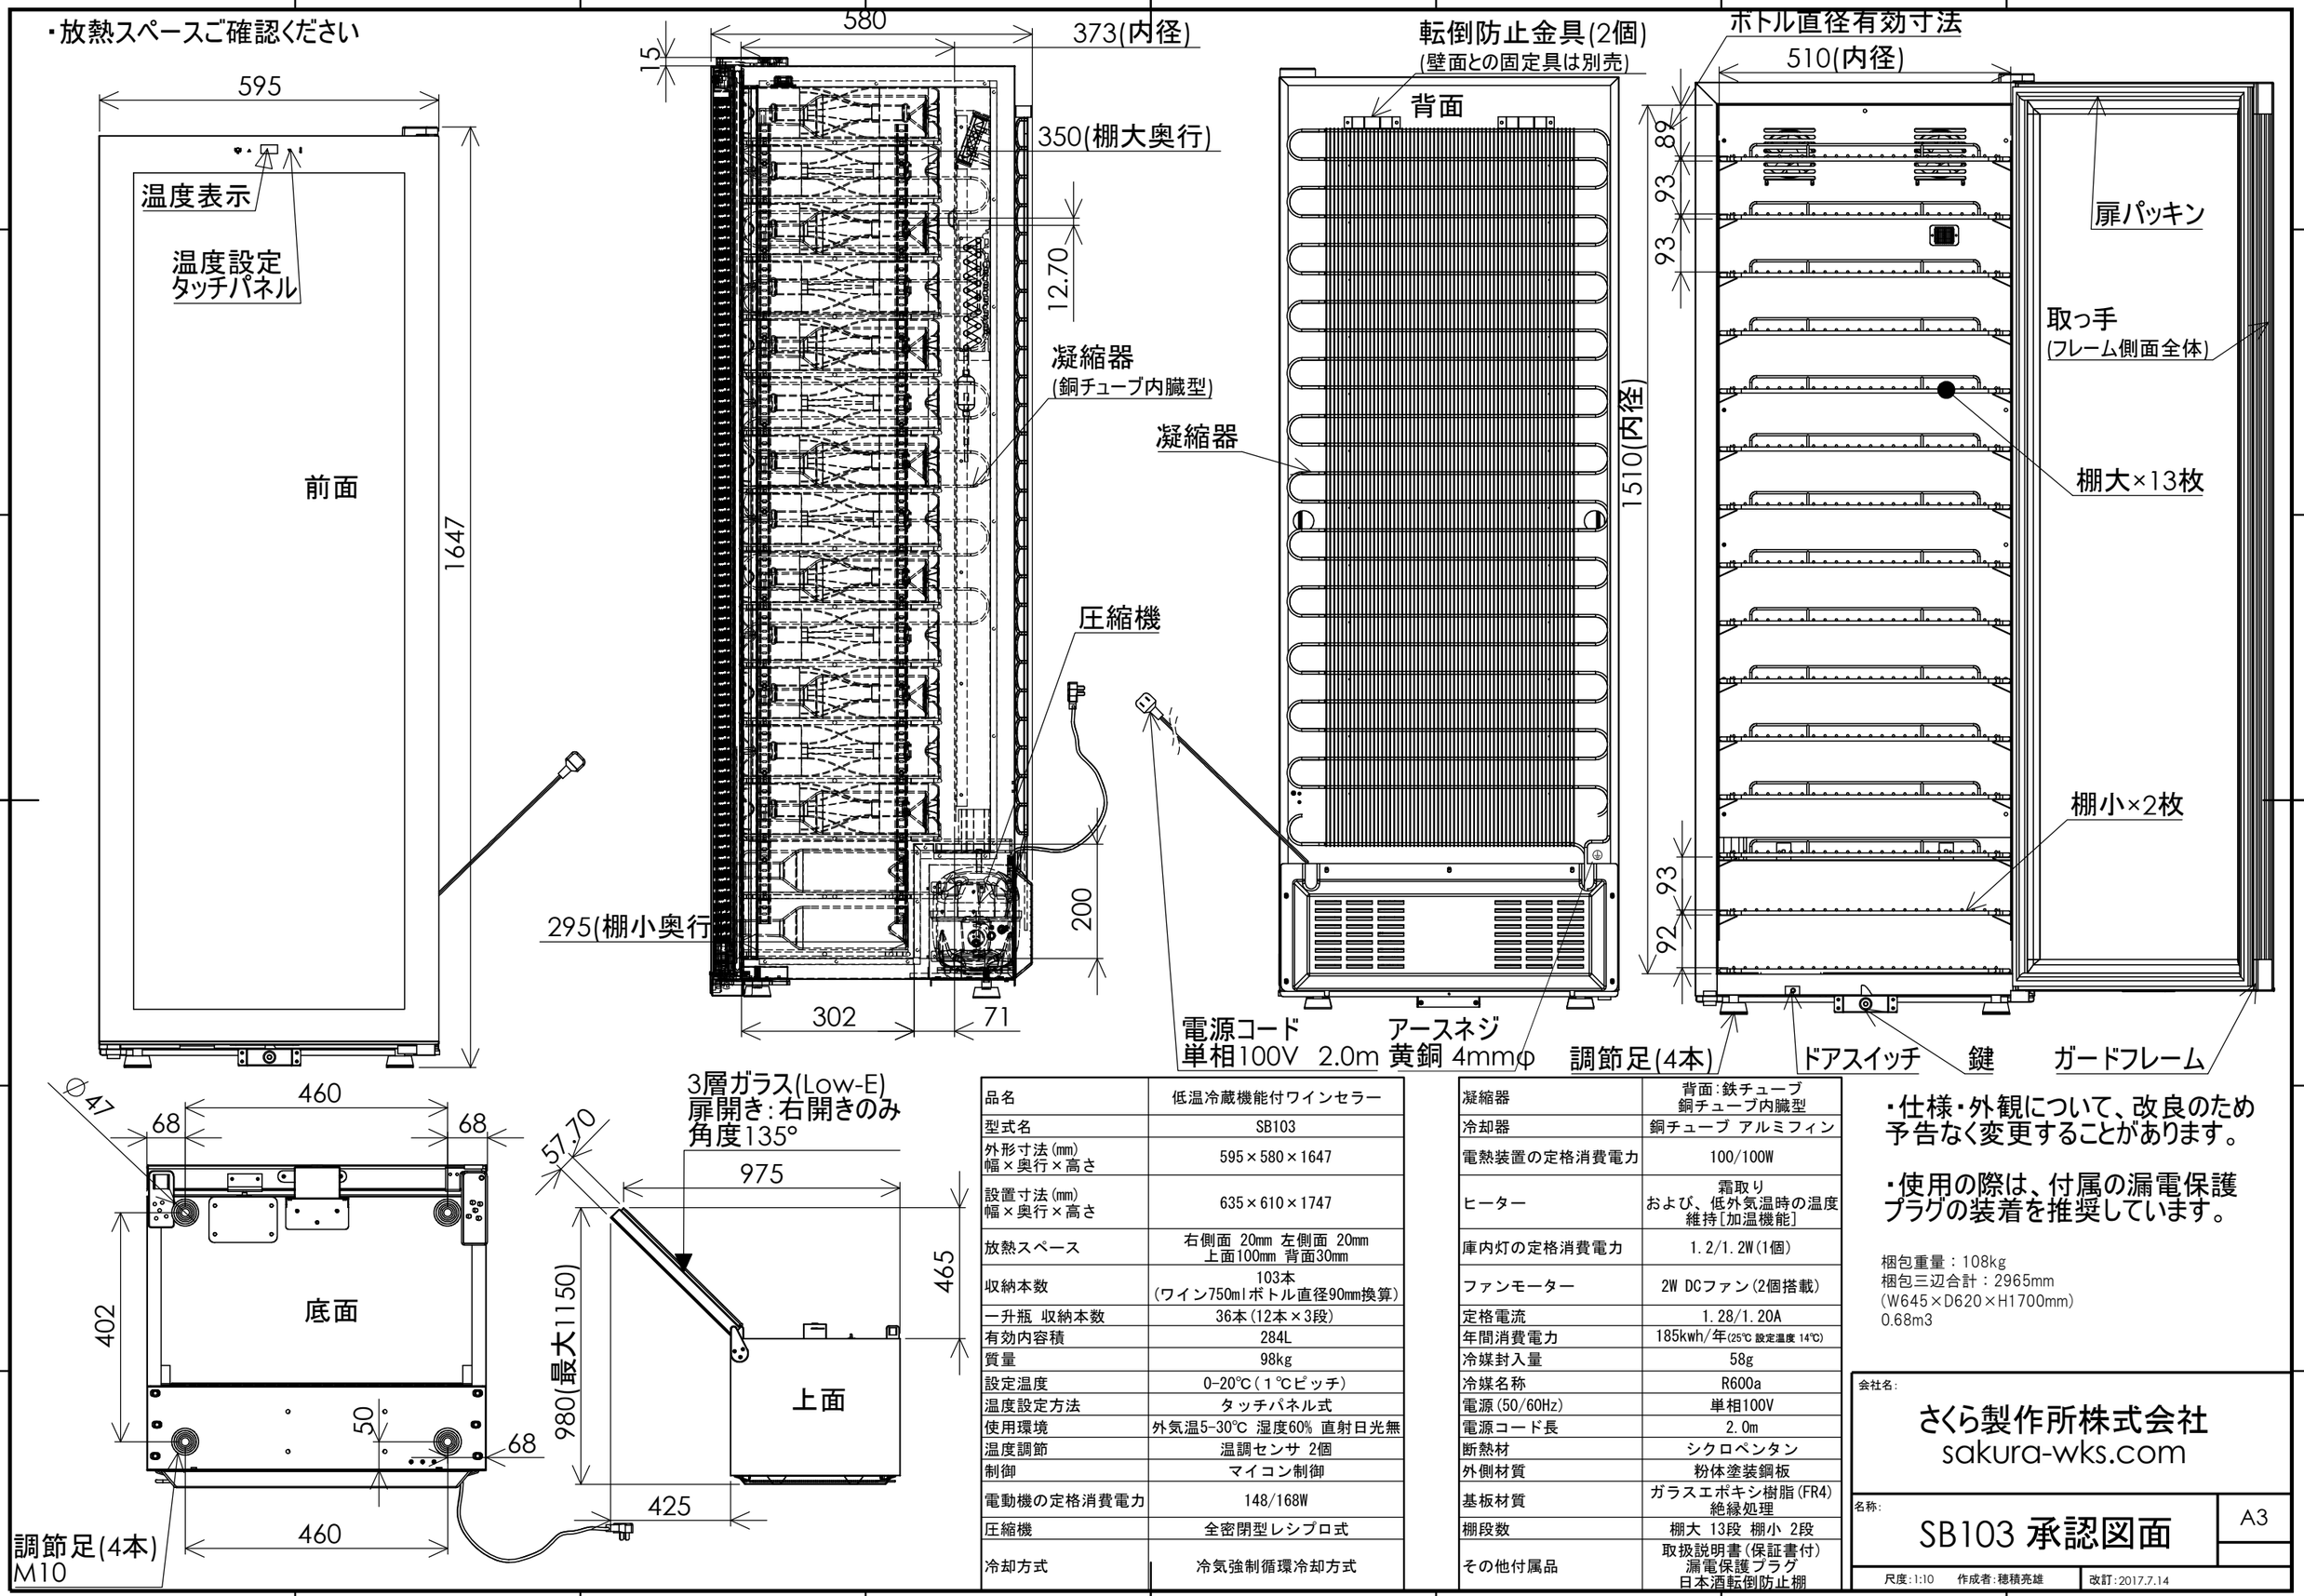

品名	低温冷蔵機能付ワインセラー
型式名	SB103
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	595×580×1647
設置寸法(mm) 幅×奥行×高さ	635×610×1747
放熱スペース	右側面 20mm 左側面 20mm 上面100mm 背面30mm
収納本数	103本 (ワイン750mlボトル直径90mm換算)
一升瓶 収納本数	36本(12本×3段)
有効内容積	284L
質量	98kg
設定温度	0-20℃(1℃ピッチ)
温度設定方法	タッチパネル式
使用環境	外気温5-30℃ 湿度60% 直射日光無
温度調節	温調センサ 2個
制御	マイコン制御
電動機の定格消費電力	148/168W
圧縮機	全密閉型レシプロ式
冷却方式	冷気強制循環冷却方式

凝縮器	背面:鉄チューブ 銅チューブ内臓型
冷却器	銅チューブ アルミフィン
電熱装置の定格消費電力	100/100W
ヒーター	霜取り および、低外気温時の温度維持[加温機能]
庫内灯の定格消費電力	1.2/1.2W(1個)
ファンモーター	2W DCファン(2個搭載)
定格電流	1.28/1.20A
年間消費電力	185kwh/年(25℃ 設定温度 14℃)
冷媒封入量	58g
冷媒名称	R600a
電源(50/60Hz)	単相100V
電源コード長	2.0m
断熱材	シクロペンタン
外側材質	粉体塗装鋼板
基板材質	ガラスエポキシ樹脂(FR4) 絶縁処理
棚段数	棚大 13段 棚小 2段
その他付属品	取扱説明書(保証書付) 漏電保護プラグ 日本酒転倒防止棚

・仕様・外観について、改良のため予告なく変更することがあります。

・使用の際は、付属の漏電保護プラグの装着を推奨しています。

梱包重量：108kg
梱包三辺合計：2965mm
(W645×D620×H1700mm)
0.68m3

会社名:
さくら製作所株式会社
sakura-wks.com

名称:
SB103 承認図面

A3

尺度:1:10 作成者:穂積亮雄 改訂:2017.7.14